


CLOUS EN ROULEAU LISSES SD 2,1X45MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

SD19APBH

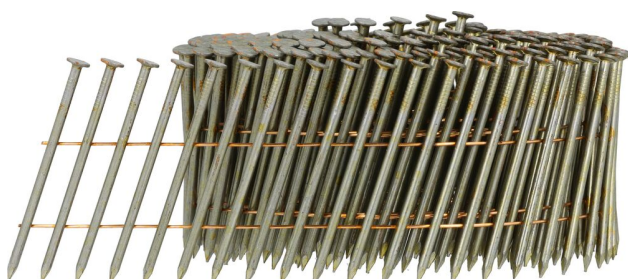

APPLICATIONS

Palettes et caisses, applications bois sur bois, emballage


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Résistance à la traction standard, brillant de base
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Longueur clou	45 mm
Diamètre clou	2,1 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274292168
Quantité d'emballage	12600 pièces

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de 19 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	1268 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	32 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	700 N/mm ²