


CLOUS EN ROULEAU ANNELÉS BL 2,5X55MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

BL22ASBF

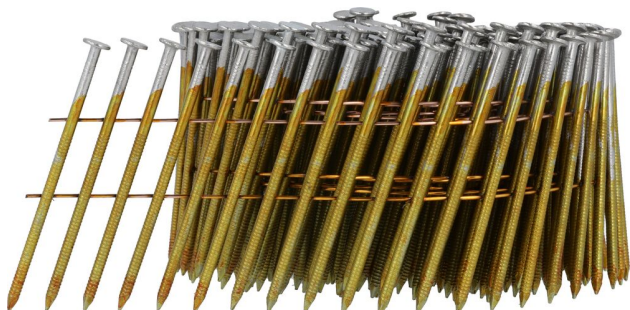

APPLICATIONS

Revêtement, sous-planchers, panneaux de particules


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Grande capacité
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisé à chaud 3
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Première distance de fil de soudage	14,2 - 15,5 mm
Deuxième distance de fil de soudage	33,5 - 34 mm
Longueur clou	55 mm
Diamètre clou	2,5 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274055190
Quantité d'emballage	7425 pièces
Poids net	18,22 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de 27 mm tête	
Longueur de la partie filetée	40 mm
Caractéristique moment de rupture	1620 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	25,5 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	700 N/mm ²