


CLOUS EN ROULEAU LISSES BD 2,5X65MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

BD25APBF

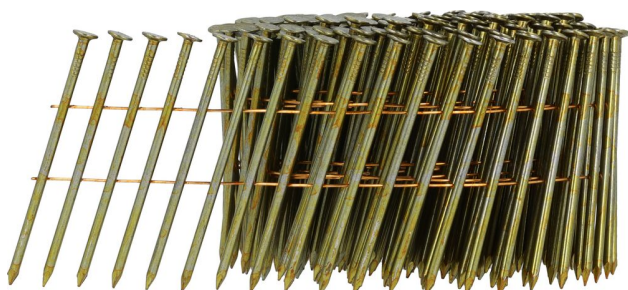

APPLICATIONS

Charpente, fermes, palettes et caisses,
construction en bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Résistance à la traction standard, brillant de base
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Longueur clou	65 mm
Diamètre clou	2,5 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274292397
Quantité d'emballage	7425 pièces

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de 30 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	1575 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	27,12 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	695 N/mm ²