


GS28AGAF

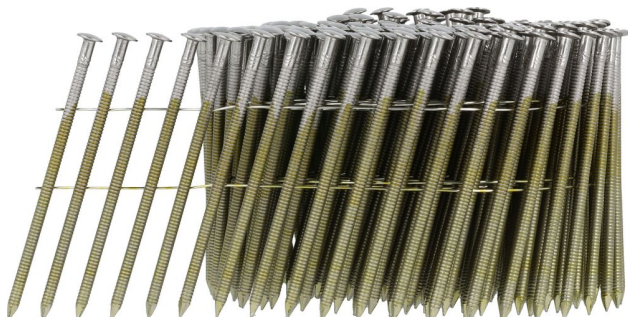

APPLICATIONS

Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, fermes, palettes et caisses


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Inox AISI 304
Revêtement	Pleine
Type de tête de clou	Tête bombée
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Première distance de fil de soudage	14,2 - 15,5 mm
Deuxième distance de fil de soudage	33,5 - 34 mm
Longueur clou	80 mm
Diamètre clou	2,87 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274037561
Quantité d'emballage	4500 pièces
Poids net	17,51 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Zone de section transversale de 36 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	3054 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	27,12 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	695 N/mm ²