
Agrafeuse manuelle J-29





- Puissante agrafeuse professionnelle avec boîtier en alliage de zinc moulé sous pression pour les travaux ménagers, le bricolage et l'atelier.
- Fonctionne avec des agrafes en fil fin et en fil plat de 6 à 14 mm ainsi qu'avec des clous jusqu'à 16 mm
- Fonctionne avec les agrafes H et G des agrafeuses marteaux
- Changement simple entre les agrafes en fil fin et les agrafes en fil plat grâce à un mécanisme à poussoir
- Poignée en caoutchouc souple ergonomique pour un travail agréable
- Verrouillage de la poignée en cas de non-utilisation
- Affichage clair du niveau de remplissage
- La butée d'écartement permet d'appliquer une rangée d'agrafes parfaitement en parallèle sur une même hauteur
- Un long bec pour un travail de précision aux endroits difficiles d'accès
- Système de chargement par le dessous avec déverrouillage de sécurité pour une recharge rapide
- Réglage de la puissance permettant une adaptation manuelle au matériau
- Pour des résultats précis, la ligne de design à l'avant de l'agrafeuse correspond exactement à la sortie de l'agrafe

Référence	030-0467
N° EAN	4009729082478
Capacité de chargement	150 x Agrafe en fil fin A Type 53 85 x Agrafe en fil plat D Type 53 F 85 x Clou E Type J 150 x Agrafe en fil fin H Type 37 85 x Agrafe en fil plat G Type 11
matériaux utilisables	Tissus/Textiles/Capitonnages Moquettes Plaques en plastique souple (de 2 à 10 mm) Largeur du fil en mm dual power Cuir/Similicuir Fixer facilement le film lors de l'aménagement des combles. Papier / Carton Papier paraffiné/Papier huilé Agrafes Caches alu rails d'étanchéité Plaques de liège (2 à 10 mm) Carton bitumé Panneaux durs (2 à 6 mm) Baguettes / Baguettes d'angle
Caractéristiques	Sécurité de poignée Ôte-agrafes Butée d'écartement Réglage de la puissance de frappe Bec Déverrouillage de sécurité Indicateur de sortie des agrafes Poignée ergonomique

Agrafeuse manuelle J-29





Le réglage de la puissance de frappe permet d'adapter manuellement la puissance de frappe au matériau.







Grâce au mécanisme à poussoir situé à l'avant de l'appareil, l'agrafeuse peut être facilement réglée pour travailler avec des clous ou bien avec des agrafes en fil plat ou en fil fin.




Des informations sur le traitement des agrafes sont gravées sur le côté droit de l'agrafeuse.

Agrafeuse manuelle J-29



Les clous sont insérés dans l'agrafeuse sur la face inférieure.

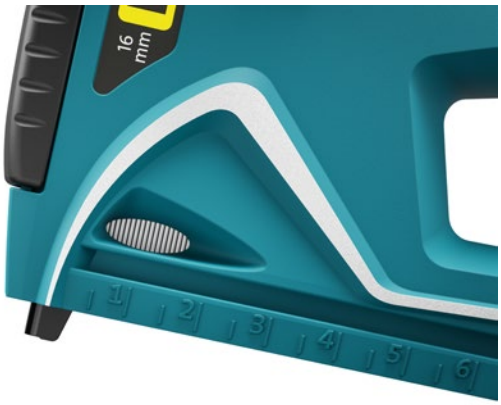


Affichage clair du niveau de remplissage



Verrouillage de la poignée peu encombrant pour le rangement en cas de non-utilisation



En tirant à distance, un rang d'agrafes est agrafé parallèlement sur une même hauteur.

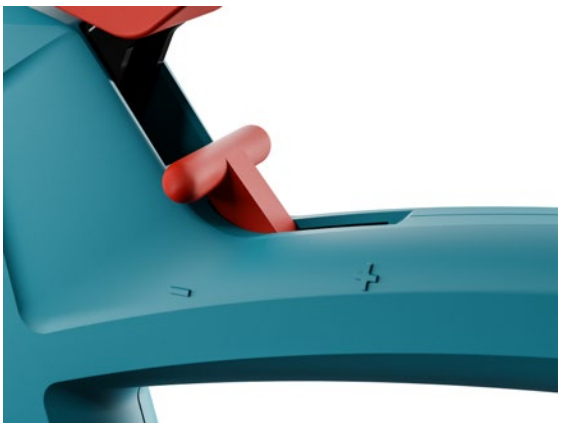

Grâce au réglage mécanique de la puissance de frappe, puissance de frappe adaptée garantie pour toutes les tâches, que le bois utilisé soit dur ou mou