


CLOUS EN BANDE ANNELÉS HE 3,1X75MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

HE57AXBKR-FC

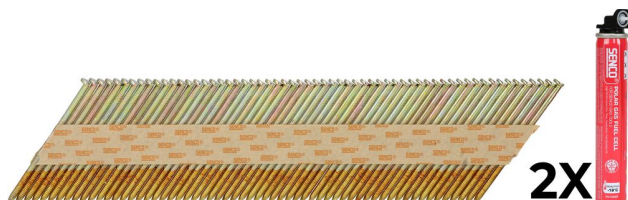

APPLICATIONS

Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, fermes, palettes et caisses


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	34 °
Type de liaison	Liaison papier
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zingué 12 microns
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête D
Largeur de tête	6,71 - 7,21 mm
Longueur de tête	5 - 5,36 mm
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Longueur clou	75 mm
Diamètre clou	3,1 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274165127
Quantité d'emballage	2000 pièces
Poids net	9,5 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	45 mm
Zone de section transversale de 30 mm tête	
Longueur de la partie filetée	47 mm
Caractéristique moment de rupture	2936 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	20,72 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	633 N/mm ²